

PADILLI KARIŐTIRICI

ÖZELLİKLERİ

- Geniş kapasite aralığı
- Düşük yatırım, işletme ve bakım masrafları
- Maksimum esneklik ve çeşitlilik
- %100 emniyetli bakım kapakları
- Enerji kesintilerine karşı kapaklar için kilit sistemi
- Sağlam gövde yapısı ve standart toz borusu
- Likit katma için geniş alternatif seçeneği
- Yedek parça ve müşteri servisi



BÜYÜKBAŐ



KANATLI



BALIK



KEDİ/KÖPEK



KİMYA



GIDA

 **YEMMAK**

KULLANIM ALANLARI


- Yem üretim tesisleri
- Un fabrikaları
- Kimya tesisleri

PADILLI KARIŞTIRICI

Proses içerisinde serbest akışlı olarak hareket eden değirmende öğütülmüş farklı ham maddeleri homojen bir şekilde likit katılarak veya likit katımsız olarak karıştırarak şekilde dizayn edilmiş ve bu doğrultuda imal edilmiştir. 1/100000 karışım hassasiyetinde öğütülmüş ham madde karışımı sağlanabilmektedir.

Geniş alanlı pnömatik kapak ile doldurma; çift ve boydan boya açılabilen boşaltma kapakları ile boşaltma süreleri kısaltılmaktadır. Bu kısalan süreler kapasite/saat değerini artırmaktadır. Tam emniyet için dönen ekipman devri sıfırlanmadan açılmayan tam emniyetli bakım kapakları vardır.

İstenilen likit tip ve çeşit sayısına göre uygun olacak şekilde hat ve nozul sayısı imalat aşamasında akuple edilebilir.

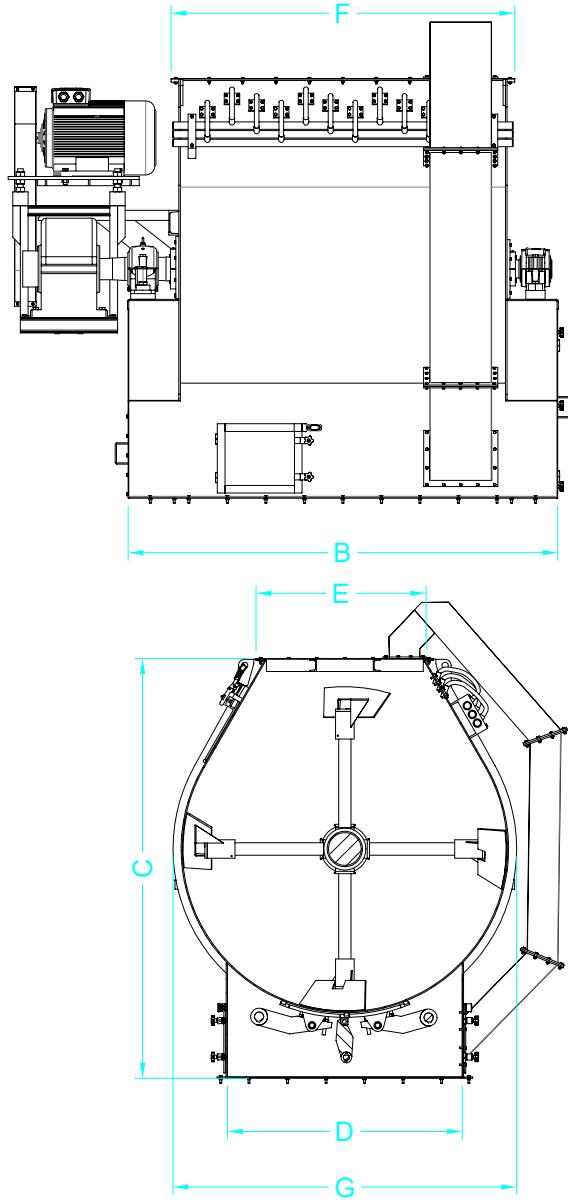

MODEL	KAPASİTE		ÖLÇÜLER (mm)							GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dak)
	dm ³	kg	(Ø) A	B	C	D	E	F	G		
SMIX500	500	250	930	1418	1300	800	500	930	1020	11	81
SMIX1000	1000	500	1170	1624	1504	906	600	1184	1262	11	58-62
SMIX2000	2000	1000	1470	2011	1850	1182	750	1470	1582	22-30	40-48
SMIX3000	3000	1500	1700	2320	2275	1424	800	1700	1796	30	40-45
SMIX4000	4000	2000	1850	2470	2350	1440	950	1850	1946	22-45	39-46
SMIX5500	5500	2500	2000	2660	2660	1540	1000	2000	2132	22-45	36-43
SMIX6500	6500	3000	2110	2780	2715	1524	1050	2110	2230	45-55	34-41
SMIX8000	8000	4000	2350	3154	2943	1800	1200	2350	2470	45-75	31-37
SMIX10000	10000	5000	2350	3704	2943	1800	1200	2900	2490	75	32-35
SMIX12000	12000	6000	2490	3844	3300	2000	1300	2980	2630	90	28-31
SMIX13000	13000	6500	2490	4064	3300	2000	1300	3200	2630	90	28-31
SMIX16000	16000	8000	2760	4400	3600	2300	1450	3300	2904	110	20-25

600 Evler Mah. Balıkesir Asf. Sol Taraf No:96, 10201 Bandırma / Balıkesir

T: +90 266 733 83 63 (3 Hat) • F: +90 266 733 83 66

 | yemmak.com

